


LIFA dp AirLog

PAINE-ERON VALVONTAJÄRJESTELMÄ

- Nopea ja tarkka tapa valvoa tilojen välistä paine-eroa -25...+25 Pa




- Asbestityömaat
- Pölytön saneeraus
- Puhdistilat

- Käyttö matkapuhelimella (Android)

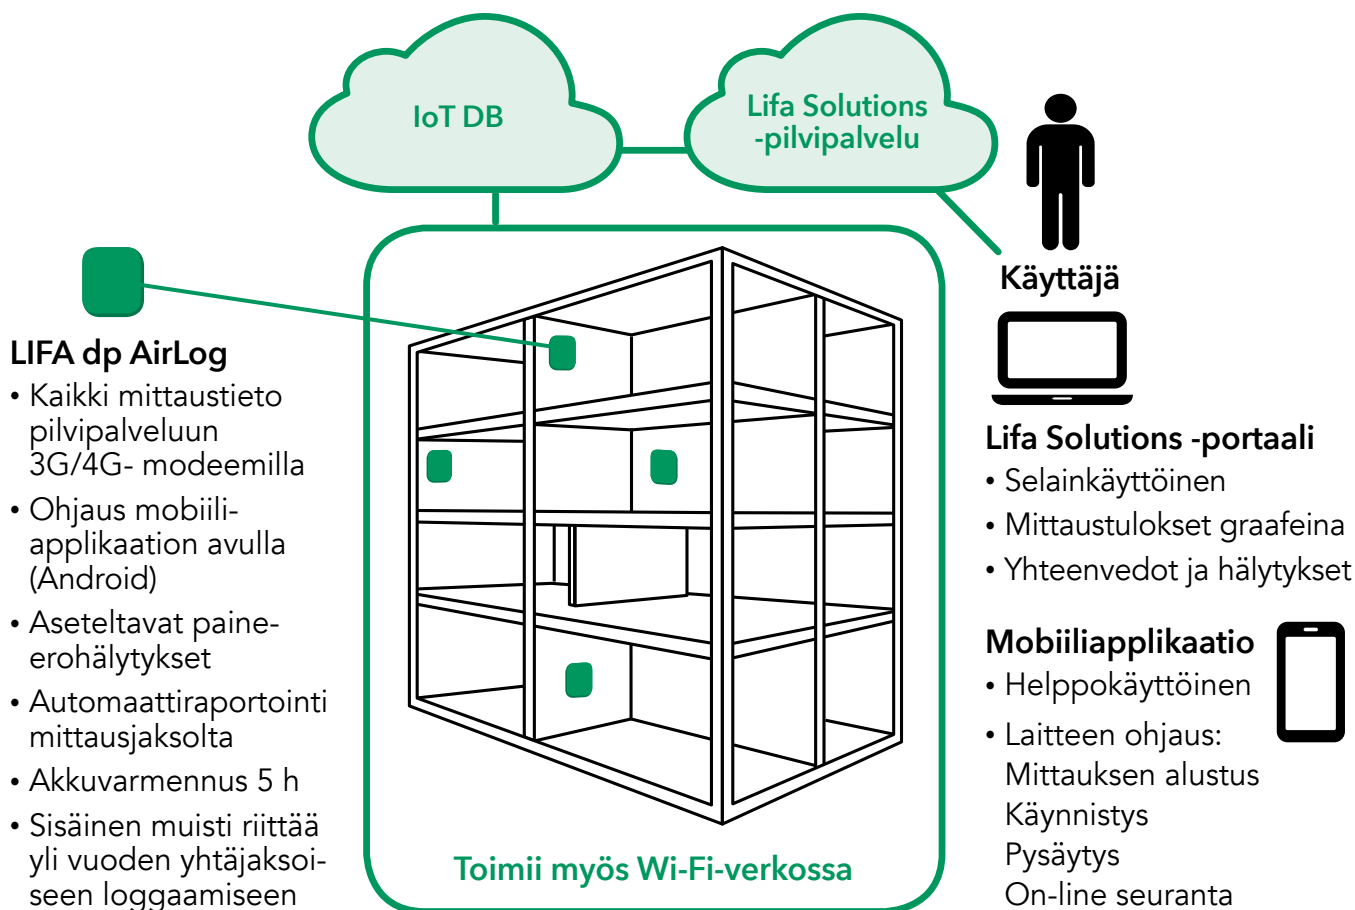

- Kaikki tieto käytössäsi -

LIFAair®

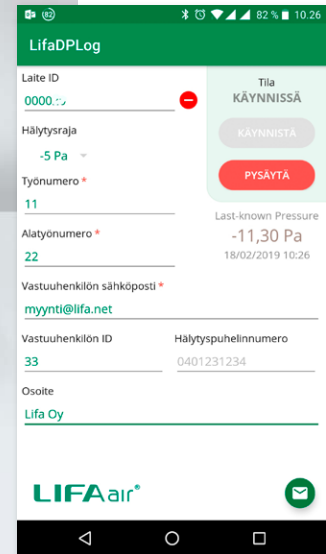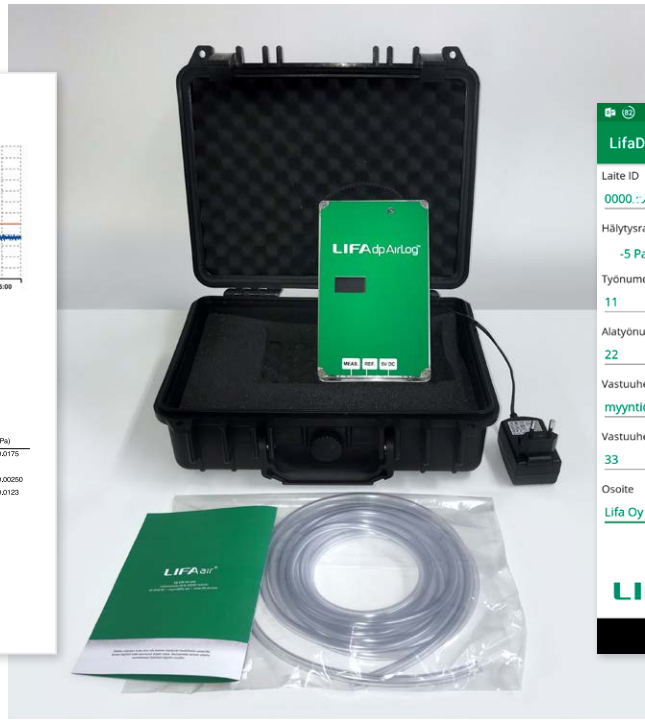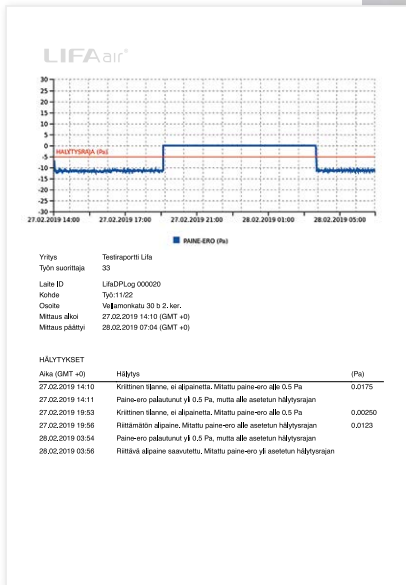

Automaattiraportti pdf-muodossa mittauksen päätyttyä

Toimituskokoonpano: Loggeri, tukeva vesi- ja pölytiivis salkku, mittausletku 5 m ja käyttöohje

Kuvankaappaus mobiili-aplikaatiosta

Lifa dp AirLog tekniset tiedot

| | |
|------------------------------|--|
| Mittausalue | Paine-ero -25...+25 Pa |
| Mittausresoluutio | Paine-ero 0.1 Pa |
| Mittaustarkkuus | Paine ± 0.1 Pa, 1.5 % mitatusta arvosta |
| Mittausväli | 1/s |
| Tallennusväli | 1/min (minuutin keskiarvotulos) |
| Hälytysraja | Asettavissa (-1 Pa...-10 Pa) |
| Hälytysviive | 8 s, jos alipaine < 0.5 Pa 3 min, jos alipaine hälytysrajan ja 0.5 Pa välissä |
| Virtalähde | 100–240 V, akkuvarmennus, 5VDC / 2500 mA |
| Akunkesto | Vähintään 5 h |
| Tiedonsiirto | 3G/4G tai Wi-Fi |
| Hälytykset | Hälytysvalo, tekstiviesti, sähköposti |
| Käyttö- ja säilytyslämpötila | -10...+50 °C (koskee myös paineanturilla mitattavaa ilmaa) |
| Paino | 800 g |
| Mitat | L x K x S: 120 x 200 x 65 mm |
| Suojausluokka | IP43 |
| Takuu | 1 vuosi |
| CE | Kyllä |

LIFAair[®]

Lifa Air Oy Ltd
Vellamonkatia 30 B, 00550 Helsinki
Puh. 09 394 858
myynti@lifa.net
www.lifa.net